


衝撃に強い粘着材。

金属製ボックス等の裏面に!

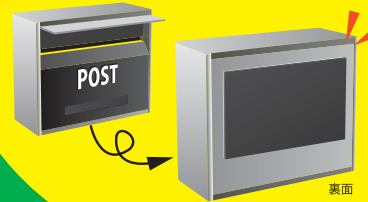

粘着力

約 **2.5倍** ※1


スポンジ付き
テープ 強粘着材

※1：当社比 (MSWFP-1030 に比べ)

粘着材と各素材の相性

凡例 ○：非常に相性が良い △：種類や粗さの度合いによります
○：相性が良い ×：接着できません

金属 (SUS・アルミ・鉄) ○ プラスチック (PP・PE・ABS・PS・PET PC・PVC・PMMA) ○ 紙・ダンボール ○



ガラス	陶器	内装タイル	軟質塩ビ	木材	布
○	○	○	△	△	△

合成ゴム	シリコン樹脂	フッ素樹脂	コンクリート
△	×	×	×

※凹凸面や粗面で使用したとき、粘着が付きにくい場合があります。なるべく平滑面に使用してください。

強磁力 マグネットシート (異方性)



NEW! プラスチックや鉄に、しっかり付く!

強粘着付マグネットシート

コニシ株式会社の
強力粘着テープ使用

品名	品番	JAN	シートサイズ	枚数・片数	耐荷重※2	定価	入数
① 強粘着付マグネットシート (小)	MSWFPK-1030	4535627 101749	W100×H300×T2.4	1枚入	1枚使用時：約3kgf	¥750	10/50
② 強粘着付マグネットシート (大)	MSWFPK-2030	4535627 101756	W200×H300×T2.4	1枚入	1枚使用時：約6kgf	¥1,350	10/50

●価格はすべて税抜価格です ●サイズ表記の単位はすべて (mm) です

▲ 使用上の注意 ●各種記録メディアや磁気カード、パソコンや電子機器などに近付くとデータを破損する恐れがあります。磁気を嫌う所へのご使用は避けて下さい ●粘着面を使って貼付ける際は、粘着面と相手方との間に気泡が入らないようにしてください。また、粘着面が付き難い物には、ご使用にならないでください ●マグネット面を使ってスチール面に貼付ける際は、平らなところに貼ってください。曲面やでこぼこしたところなどは十分な吸着がされないこともあります ●屋外での使用や、自動車へのご使用は避けてください ●幼児の手の届かない所に保管してください ●廃棄の際は、お住まいの市町村・自治体の区分に従ってください。

※2.耐荷重について
上記のデータは代表値であり、保証値ではありません。被着面の表面状態によって、マグネットの吸着力・耐荷重が異なります。また、表示の耐荷重は、ちぎった箇所の内径をとって設置表面を平滑にした場合の耐荷重となります。

GPN エコ商品ねっと掲載

製造元



株式会社 マグエックス

〒103-0004 東京都中央区東日本橋 1-9-13 ユウワビル 2F

本製品のお問い合わせは...

TEL 03-3863-3171

FAX 03-3863-3180

WEB <http://www.magx.co.jp/>

マグエックス 検索