


# カラーマグネットシート

表面にカラーフィルムをラミネート



## 特長

- ・スクリーン印刷、切り文字貼り、粘着付きインクジェットメディアの貼り込みに適しています。
- ・柔らかい素材のため曲面への追従性が高くハサミやカッターで簡単に切る事もできます。
- ・汎用性が高い素材のため屋外での使用が可能です。
- ・従来素材(等方性)に比べ約1.5倍(当社比)強力な異方性タイプもラインナップ。等方性と同等に、裁断や抜き加工が容易です。

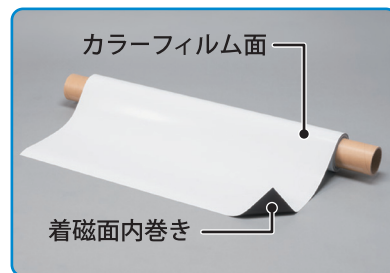

## 用途

- ・ 標識、看板などの各種サイン用途
- ・ 車両用ステッカー
- ・ 教材、文具、玩具
- ・ 各種 POP、ノベルティー
- ・ 各種啓発用途など



サイン系マグネットシート



車両用マグネットシート



車両用マグネットシート使用例

材料グレード	品番	サイズ				重量(クロス)	着磁ピッチ	表面磁束密度		吸着力		備考	生産工場	
		総厚mm	磁石厚mm + FILM	幅mm	長さM			mm	mT	G	kPa			gf/cm <sup>2</sup>
等方性	NT-7SM	FTR-619-05WD	0.6	0.5 + 白	619	15	19.0	2.2	31	310	2.45	25	直巻き品	ベトナム工場
	NT-7S	FTR-1020-05W		0.5 + 白	1020	10	21.0	2.2	31	310	2.45	25	緩衝材巻き品	つくば工場
	NT-7SM	FTR-1020-05WD		0.5 + 白	1020	10	20.0	2.2	31	310	2.45	25	直巻き品	つくば工場
	NT-7SM	FTR-619-07WD	0.8	0.7 + 白	619	15	24.0	2.2	39	390	3.73	38	直巻き品	ベトナム工場
	NT-7S	FTR-1020-07W		0.7 + 白	1020	10	28.0	2.2	39	390	3.73	38	緩衝材巻き品	つくば工場
	NT-7SM	FTR-1020-07WD		0.7 + 白	1020	10	27.0	2.2	39	390	3.73	38	直巻き品	つくば工場
	NT-7S	FTR-1020-07WT		0.7 + 白ツヤ	1020	10	28.0	2.2	39	390	3.73	38	緩衝材巻き品	つくば工場
	NT-7S	FTR-1020-07Y		0.7 + 黄	1020	10	28.0	2.2	39	390	3.73	38	緩衝材巻き品	つくば工場
	NT-7S	FTR-1020-07R		0.7 + 赤	1020	10	28.0	2.2	39	390	3.73	38	緩衝材巻き品	つくば工場
	NT-7S	FTR-1020-07B		0.7 + 青	1020	10	28.0	2.2	39	390	3.73	38	緩衝材巻き品	つくば工場
	NT-7S	FTR-1020-07G		0.7 + 緑	1020	10	28.0	2.2	39	390	3.73	38	緩衝材巻き品	つくば工場
	NT-7S	FTR-1020-07O		0.7 + 橙	1020	10	28.0	2.2	39	390	3.73	38	緩衝材巻き品	つくば工場
	NT-7S	FTR-1020-07K		0.7 + 黒	1020	10	28.0	2.2	39	390	3.73	38	緩衝材巻き品	つくば工場
	NT-7S	FTR-1020-10W	1.1	1.0 + 白	1020	10	39.0	2.7	46	460	4.51	46	緩衝材巻き品	つくば工場
異方性	NT-5MW	FEZR-1020-04W	0.5	0.4 + 白	1020	10	18.5	2.2	30.5	305	2.92	29.8	緩衝材巻き品	つくば工場
	NT-5MW	FEZR-1020-05W	0.6	0.5 + 白	1020	10	22.0	2.2	40	400	4.22	43	緩衝材巻き品	つくば工場
	NT-5MW	FEZR-1020-07W	0.8	0.7 + 白	1020	10	29.0	2.2	45	450	5.88	60	緩衝材巻き品	つくば工場
	NT-5MW	FEZR-1020-10W	1.1	1.0 + 白	1020	10	39.0	2.2	49	490	7.16	73	緩衝材巻き品	つくば工場

※ データは代表値であり、規格値ではありません。